

2014

[www.sawo.com](http://www.sawo.com)








Компания SAWO является одним из ведущих финских производителей саун благодаря внутренней инновационной культуре. Целью компании является производство саун мирового класса, сочетающих в себе эргономику и функциональность, что, в свою очередь, делает их использование гораздо более приятным. Компания Sawo производит электрические печи, парогенераторы, пульта управления и множество различных аксессуаров для бани и сауны.

Специалисты фирмы – профессионалы своей отрасли – гарантируют надежность и безупречное качество любого продукта Sawo.

Компания SAWO, как производитель оборудования для бани и сауны, прекрасно справляется с задачей сочетания всех этих качеств в конечном продукте, именно поэтому мы и являемся одним из лидеров данного рынка. Сочетая в своей работе верность традициям, любовь к сауне и новейшие технологии, нам удастся создавать продукт, способный удовлетворить даже самый взыскательный вкус.

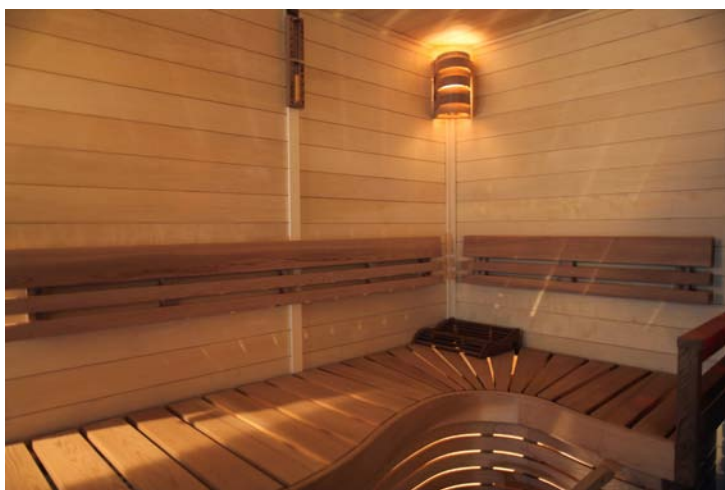

**О компании** 2

**Электрические печи** 4

Sawo Tower 7

Sawo Tower – WL 8

Sawo Tower – CNR 9

Sawo Cumulus 10

Sawo Nimbus 11

Sawo Mini 12

Sawo Mini X 13

Sawo Scandia 14

Sawo Savonia 15

Sawo Nordex 16

Sawo Helius 17

Sawo Steam mate 18

**Пульты управления** 20

**Аксессуары для сауны** 24

Скамьи для сауны 27

Термометры/гигрометры 28

Термо-гигрометры 29

Шайки и ковши 30

Часы 32

Другие аксессуары 33

Строительные материалы 34

**Двери для саун и бань** 36

**Парогенераторы** 40

**Сауны** 44

**Технические характеристики** 48





---

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ

---



Современная печь для бани и сауны – это высокотехнологичный продукт, результат работы многих специалистов, призванный удовлетворить даже самый взыскательный вкус потребителя. Благодаря использованию в изготовлении данного продукта современных технологий, стало доступно производство печей для бани и сауны разного размера: от маленьких, подходящих для организации домашней сауны, до больших, обладающих достаточной мощностью для использования в коммерческих целях.

Каждая электропечь оснащена пультом управления, благодаря которому можно заранее устанавливать время работы, желаемую температуру в сауне, таким образом, упрощая организационный процесс.

В наш ассортимент входят печи для саун с многообразным дизайном, с разнообразными техническими характеристиками, а благодаря многолетнему опыту работы мы можем гарантировать своим покупателям настоящее финское качество производимой продукции.





TH12 (15-24 кВт)

TH9 (8-10,5 кВт)


TH6 (8-12 кВт)

TH4/5 (6-9 кВт)

TH2/3 (6-9 кВт)



Печи Sawo Tower из нержавеющей стали с уникальным дизайном вмещают от 70 до 360 кг камней для сауны, которые позволяют дольше сохранять тепло в сауне. Электрокаменка обеспечивает равномерное распределение тепла за счет своей конструкции. Печи рассчитаны на мощности от 3 кВт до 24 кВт. Представлены модели с выносным и встроенным пультом управления.

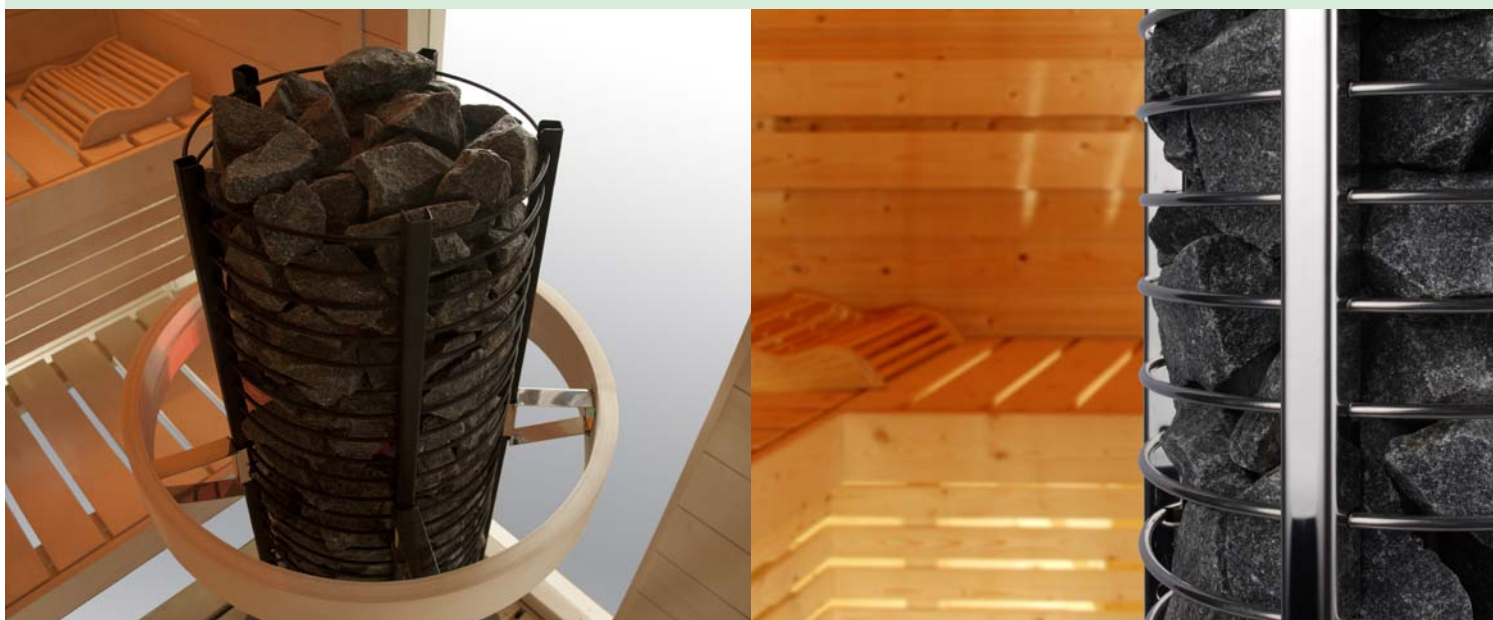



TH6 (8-12 кВт)



TH4-5 (6-9 кВт)



TH2-3 (3-6 кВт)



Помимо моделей цилиндрической формы так же доступны модели угловой и пристенной установки. Угловые и пристенные модели подходят для небольших помещений и позволяют экономить место в вашей сауне.






TH6 (8-12 кВт)



TH4-5 (6-9 кВт)



TH2-3 (3-6 кВт)

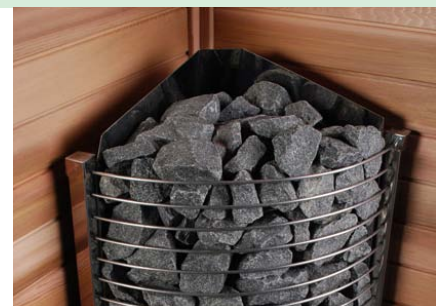

Если пространство Вашей сауны ограничено, с печами Tower CNR вы сможете эргономично его организовать. Электрокаменка Tower CNR устанавливается в угол, поэтому она занимает значительно меньше места, чем печи обычной установки, при этом сохраняя свой уникальный дизайн и внешний вид. Вы легко сможете подобрать ту печь, которая будет идеально подходить для вашей сауны.





CML 45/60 (4,5-6 кВт)




CML 80/90 (8-9 кВт)



Поверхность электрокаменки SAWO CUMULUS частично облицована талькохлоритом, что обеспечивает плавное и равномерное распределение тепла.

Доступны модели мощностью 4,5 кВт, 6 кВт, 8 кВт и 9 кВт. Электрокаменка может оснащаться выносным или встроенным пультом управления.

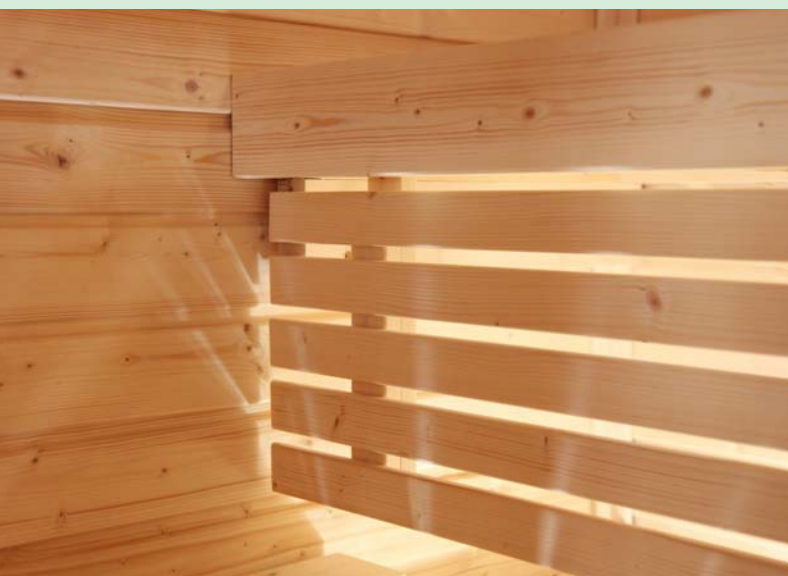



NIMBUS (9-12 кВт)

SUPER NIMBUS (15-18 кВт)

SUPER NIMBUS V12 (18-24кВт)



Электрокаменка SAWO Nimbus полностью облицована талькохлоритом, камень аккумулирует и эффективно распределяет тепло по сауне, минимизируя тепловые потери. Каменка имеет регулируемую опору. Печь оснащена выносным пультом управления.

Модель SAWO Nimbus Combi сочетает в себе электрокаменку и парогенератор. Печь имеет запатентованную систему определения уровня воды.





MN 23/36(2,3-3,6 кВт)



MN 23/36(2,3-3,6 кВт)



MNC 30/36 (3-3,6кВт)



Электрокаменка SAWO MINI идеально подходит для самых маленьких саун вместимостью 1-2 человека. Небольшой корпус и выносная панель управления позволят извлечь максимум из небольшого пространства. Печь поставляется со встроенной или выносной панелью управления. Доступны модели с мощностью: 2,3 кВт, 3 кВт, 3,6 кВт.

Модель SAWO Mini Combi сочетает в себе электрокаменку и парогенератор. Печь оборудована ароматическим резервуаром и имеет запатентованную систему определения уровня воды.





MX 23/36(2,3-3,6 кВт)

MX 23/36(2,3-3,6 кВт)



Электрокаменка MINI X идеально подходит для небольших саун вместимостью 1-2 человека. Спроектирована для размещения в углу сауны, что обеспечивает максимум свободного пространства.

Поставляется со встроенной или выносной панелью управления. Доступные мощности: 2,3 кВт, 3 кВт, 3,6 кВт.





SCA 30/45/60(3-6 кВт)


SCA 60/80/90(6-9 кВт)

SCAC 80/90(8-9 кВт)



Электрокаменка SAWO Scandia подходит для небольших и средних саун вместимостью 3-6 человека. Печь оснащена прочным корпусом и большой вместимостью камней. Каменка доступна как со встроенным пультом управления, так и с отдельным. Доступные мощности: 3 кВт, 4,5 кВт, 6 кВт, 8 кВт, 9 кВт.

Модель SAWO Scandia Combi сочетает в себе электрокаменку и парогенератор. Печь оборудована ароматическим резервуаром и имеет запатентованную систему определения уровня воды.

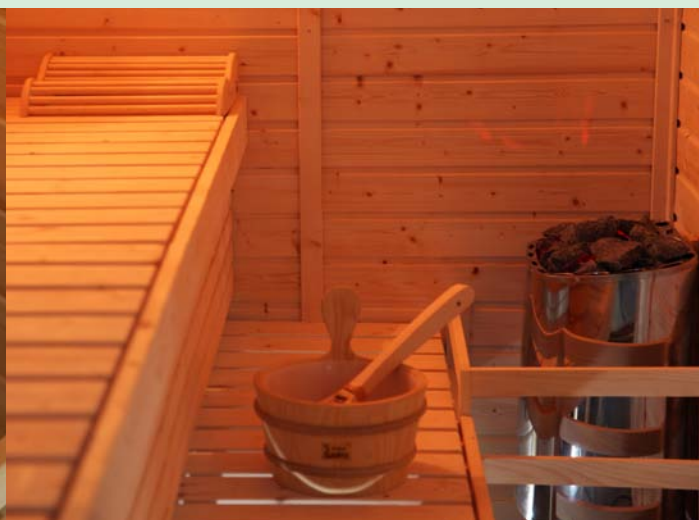





SUPER COMBI (15-18 кВт)



COMBI (9-12 кВт)



Электрокаменка SAWO Savonia разработана специально для чрезвычайно высоких температур. Каменка обеспечивает выделение более мягкого пара за счет большого количества камней. Печь подходит для использования в квартирах, гостиницах, фитнес-центрах и других коммерческих помещениях. Имеются модели с выносным и встроенным пультом управления.

Электрокаменка SAWO Savonia Combi сочетает в себе электрокаменку и парогенератор. Печь оборудована ароматическим резервуаром и имеет запатентованную систему определения уровня воды.




СЕМЕЙСТВО ПЕЧЕЙ SAWO SAVONIA



NR 45/60 (4,5-6 кВт)



NR 80/90(8-9 кВт)

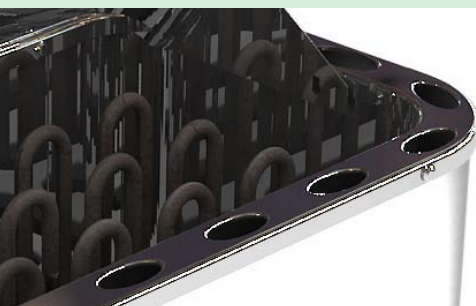

Электрокаменка SAWO Nordex подходит для небольших и средних саун вместимостью 3-6 человека. Каменка представлена с выносным или встроенным блоком управления. Доступные мощности: 4,5 кВт, 6 кВт, 8 кВт и 9 кВт.

Электрокаменка SAWO Nordex Combi сочетает в себе электрокаменку и парогенератор. Печь оборудована ароматическим резервуаром и имеет запатентованную систему определения уровня воды.





HELIUS



Электрокаменка Sawo HELIUS может быть установлена в углублении сауны. Helius - печь, которая устанавливается на полу, само изделие выполнено из высококачественной нержавеющей стали. Доступны модели с мощностью 4,5 кВт, 6,0 кВт и 7,0 кВт.





SCANDIA STEAM MATE



MINI STEAM MATE



Увлажнитель является дополнительным элементом в сауне, позволяющим создать в ней более мягкий климат за счёт повышения влажности. Это идеальное решение для тех, кто предпочитает нечто среднее между финской сауной и турецким хаммам. Данная модель за счет своей мощности пригодна для использования в небольших помещениях.









---

## ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

---



SAWO

82

SSS

0:34







INNOVA TOUCH




INNOVA CLASSIC

Пульты управления Innova – инновационная разработка компании Sawo, делающая использование печей значительно более удобным. Внешне устройство выглядит очень компактно, а благодаря современному дизайну будет органично сочетаться с сауной практически любого архитектурного решения.

Удобство использования и легкость управления обеспечивает многофункциональный дисплей. С его помощью можно регулировать:

- температуру,
- влажность,
- вентиляцию,
- освещение в сауне.

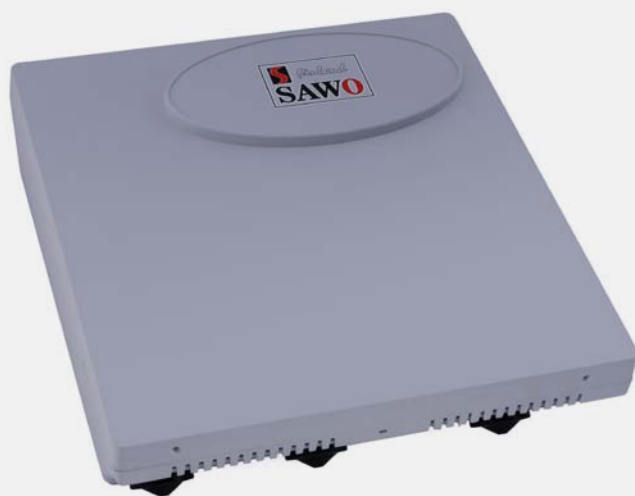

Дополнительный блок необходим при установке пультов управления Innova с печами, мощность которых превышает 15 кВт. Подключение осуществляется к основному блоку, входящему в комплект поставки всех пультов управления Innova, при помощи кабеля низкого напряжения.

При разработке дополнительного блока мощности были учтены все особенности использования печей таким образом, что подача полной мощности осуществляется исключительно при необходимости, за счет чего достигается значительная экономия потребления электроэнергии и обеспечивается длительный срок эксплуатации оборудования.







---

АКСЕССУАРЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

---



Вентиляционная  
заглушка 634 А

Ограждение для  
светильника 915 VA

Термогигрометр  
224 THR

Песочные часы  
551 А

Масло для  
ароматерапии

Подголовник 510 А

Черпак 443 А

Шайка 330 Р

Сауна – это в первую очередь место для отдыха, именно поэтому при обустройстве данного помещения немаловажную роль играют аксессуары для сауны. Ничто так не придает уют и индивидуальность помещению, как включение в него всевозможных приятных мелочей.





250 HD



220 TA



220 TD



270 TBA



240 TA



240 TD



230 TA



280 TRA




280 NRA



220 TNA



223 HD

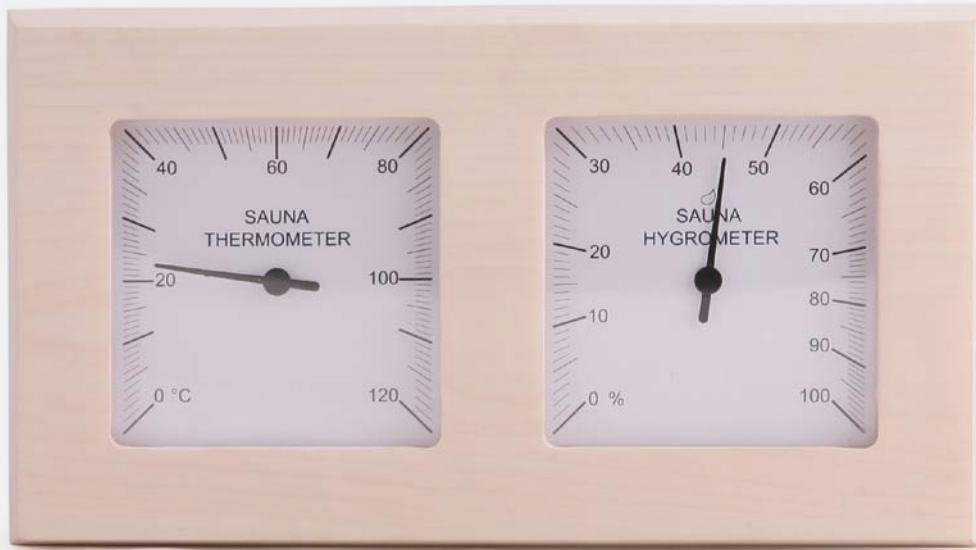

224 THA



221 THD

221 THA

221 THNA

271 THA

260 THA

282 THRD



281 THNA

285 THD

285 THA

225 THNA

225 THD

225 THA



231 THD

231 THA

251 THD

251 THA

221 THVA



222 THD

222 THA

241 THD

241 THA

221 THVNA

283 THRA



340 Z (3 л)



340 D (3 л)



340 P (3 л)



340 A (3 л)



335 EP (3 л)



330 P (3 л)



300 TP (8 л)



381 P (15 л)



392 P (26 л)



391 P (26 л)



381 SET



381 P





321 MD (1,5 л)



321 MP (1,5 л)



341 MD (3 л)



341 MP (3 л)



341 MA (3 л)



392 P (40 л)



371 MD (4 л)



371 MA (4 л)



371 MP (4 л)



376 MB (4 л)



375 MP (4 л)



391 COV-P



381 COV-P



444 D



443 A



440



445 MB



446 MA



441 MP (Ø 85)



441 MA (Ø 85)



442 MD (Ø 100)



442 MA (Ø 100)



442 MP (Ø 100)



530 A



146 D



530 D



531 D




531 A



532 A




550 RP

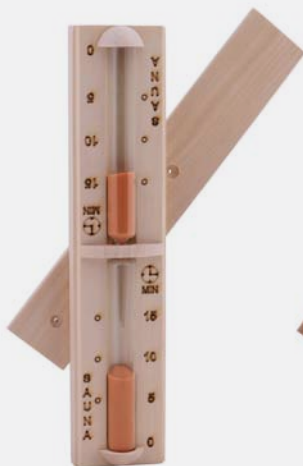

550 A



550 D

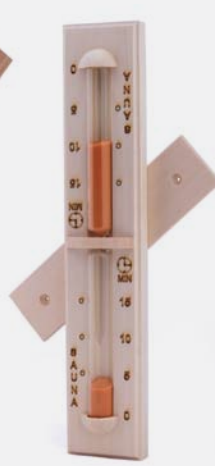

551 A



551 D



Halu 512 D



513 A

950 A

950 D

581 A

634 D

634 A

631 D



917 D

917 A

915 VA

914 VA

510 A

511 A

970 D

515 D



595 D

591 P

591 D

590 D

590 P

R 992

990



620 A

620 D

583 NA

582 NA

583 D

582 P



ДОСКА



ОСИНА


КЕДР

ВАГОНКА



ОСИНА

КЕДР

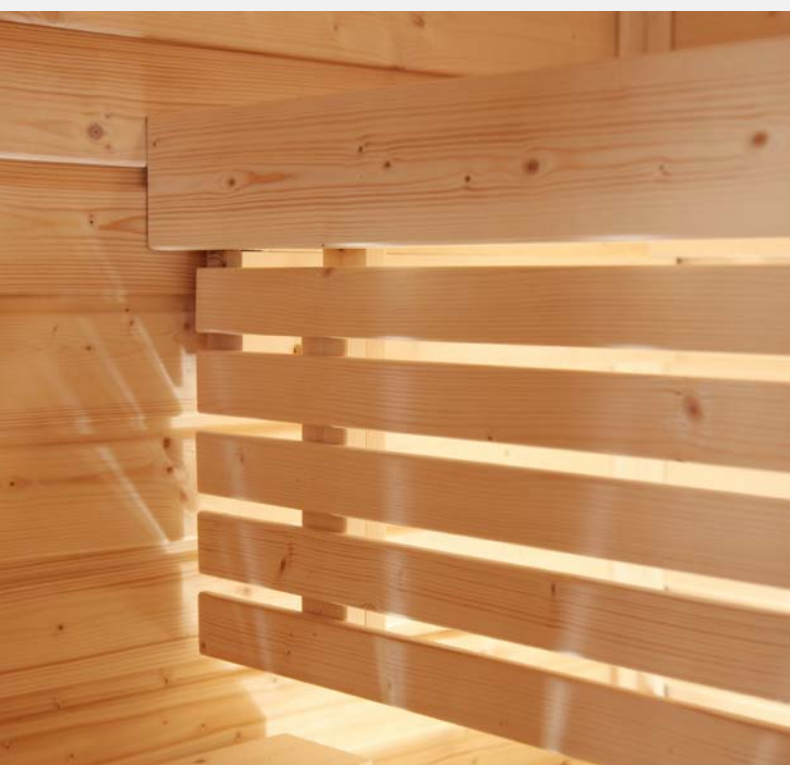







---

## ДВЕРИ ДЛЯ САУН И БАНЬ

---



Баня или сауна - это в первую очередь место для отдыха, поэтому при его обустройстве не бывает незначительных деталей или неважных моментов. Одним из таких важных моментов является выбор двери для сауны и бани.

Подходить к данному выбору нужно особенно ответственно, ведь дверь для бани - это и предмет интерьера, и дополнительный источник света, если она, например, сделана из стекла, а также функциональное устройство, позволяющее сохранить в помещении и нужную температуру, и требуемую влажность.







736-4SGA

736-4SCD

734-4SA

731-3SGD



730-4SGA

731-3SGA

730-4SCD

740-R

740-L





---

## ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

---



STP-30-1/2  
STP-35-1/2  
STP-40-1/2  
STP-45-1/2  
STP-50-1/2

STP-60-C1/3  
STP-75-C1/3

STP-90-C1/3  
STP-120-C1/3  
STP-150-C1/3



Диммер  
для выключения света



Функция регулировки  
скорости вентилятора



Функция регулировки насоса  
для эфирного масла

Парогенератор Sawo - идеальное решение для турецкой парной или бани. Уникальный корпус из нержавеющей стали является гарантией надежности и обеспечивает долговечность и прочность данной модели вне зависимости от того, как Вы будете его использовать: в домашних условиях или же для коммерческих нужд.

Благодаря разнообразию модельного ряда, Вы можете выбрать парогенератор с 2, 3 или 6 нагревательными элементами и мощностью испарителя от 3 до 15 кВт в зависимости от того, в каком по объему помещении Вы планируете его использовать. Предусмотрена функция режима ожидания, что позволяет значительно снизить потребление энергии.

В комплект поставки входит пульт управления, отвечающий современным требованиям и обеспечивающий простоту и удобство использования парогенератора.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПАРОГЕНЕРАТОРА



Пульт управления STP




Клапан автоматического слива



Клапан блокировки избыточного давления



RJ12 кабель

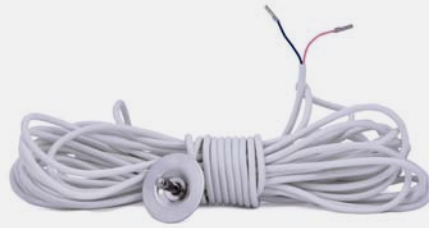

Датчик температуры



Паровая форсунка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Насос-дозатор



Кнопка подачи пара



Крышка форсунки







---

## САУНЫ


---



Рекомендуемая мощность печи, кВт	3,5
Ширина, мм	1550
Глубина, мм	1360
Высота, мм	2011
Материал	кедр

### Сауна 1416 LAC

Готовые сауны из канадского кедра являются на сегодняшний день самыми популярными. Кедр имеет роскошный цвет, мягкий и приятный древесный аромат, мгновенно оказывает успокаивающий эффект и делает пребывание в сауне максимально комфортным. Для того, чтобы подчеркнуть красоту дерева, в конструкции стен используется вагонка специального профиля, благодаря которому лучше видна текстура натурального кедра.

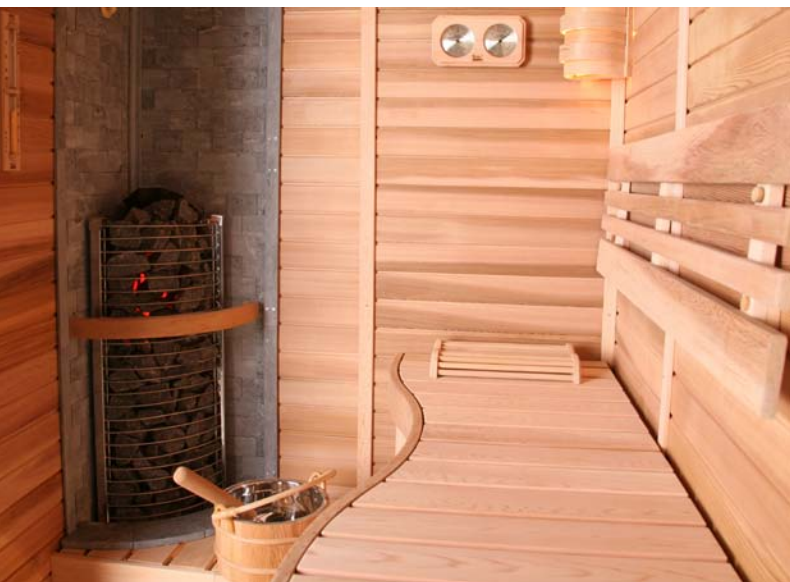






Рекомендуемая мощность печи, кВт	4,5
Ширина, мм	1550
Глубина, мм	1550
Высота, мм	2011
Материал	кедр

### Сауна 1616 LAC

Несмотря на компактность, наличие в составе сауны стеклянной двери и окон позволяет зрительно раздвигать внутреннее пространство и избежать ощущения его замкнутости. Конструкция и внутренняя отделка сауны продуманы до мелочей: здесь и просторный верхний полк из канадского кедра, и защитные ограждения из талькохлорита, предохраняющие стены и полки от перегрева, а доступ к печи удобен и безопасен.

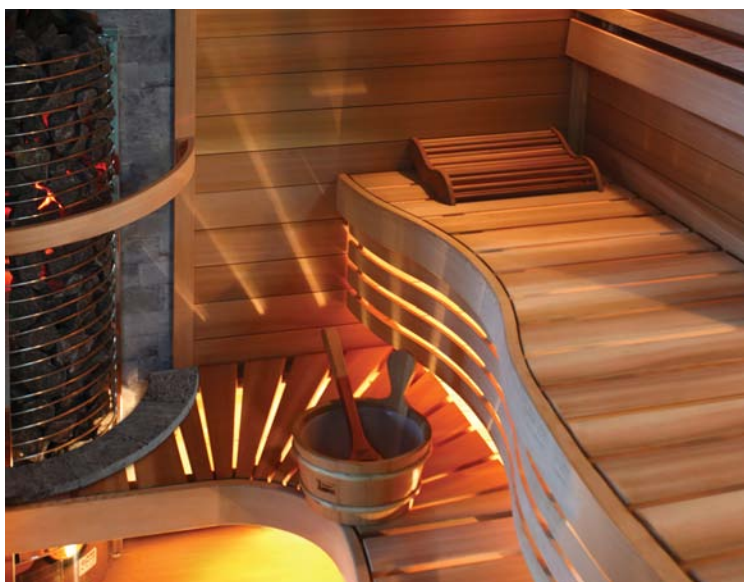





---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---




отдельный пульт управления



встроенный пульт управления



парогенератор

Sawo Tower 

модель печи	кВт	нагревательный элемент		объем сауны		размеры печи (мм)			камни (кг)	пульт управления
		кВт	тип	min	max	ширина	длина	высота		
TH2-30NB-P	3,0	2 x 1,5	TH150	2	4	257	257	1300	70	встроенный
TH3-35NB-P	3,5	3 x 1,15	TH115	3	6	257	257	1300	70	встроенный
TH3-45NB-P	4,5	3 x 1,5	TH150	3	6	257	257	1300	70	встроенный
TH3-60NB-P	6,0	3 x 2,0	TH200	5	8	257	257	1300	70	встроенный
TH2-30NS-P	3,0	2 x 1,5	TH150	2	4	257	257	1300	70	отдельный
TH3-35NS-P	3,5	3 x 1,15	TH115	3	6	257	257	1300	70	отдельный
TH3-45NS-P	4,5	3 x 1,5	TH150	3	6	257	257	1300	70	отдельный
TH3-60NS-P	6,0	3 x 2,0	TH200	5	8	257	257	1300	70	отдельный
TH4-60NB-P	6,0	4 x 1,5	TH150	5	9	310	310	1300	105	встроенный
TH4-60NS-P	6,0	4 x 1,5	TH150	5	9	310	310	1300	105	отдельный
TH4-80NS-P	8,0	4 x 2,0	TH200	7	13	310	310	1300	105	отдельный
TH5-90NS-P	9,0	2 x 1,5 3 x 2,0	TH150 TH200	8	14	310	310	1300	105	отдельный
TH6-80NB-P	8,0	3 x 1,5 3 x 1,15	TH150 TH115	7	14	355	355	1300	160	встроенный
TH6-90NB-P	9,0	6 x 1,5	TH150	8	15	355	355	1300	160	встроенный
TH6-80NS-P	8,0	3 x 1,5 3 x 1,15	TH150 TH115	7	14	355	355	1300	160	отдельный
TH6-90NS-P	9,0	6 x 1,5	TH150	8	15	355	355	1300	160	отдельный
TH6-105N-P	10,5	3 x 2,0 3 x 1,5	TH200 TH150	9	16	355	355	1300	160	отдельный
TH6-120N-P	12,0	6 x 2,0	TH200	11	18	355	355	1300	160	отдельный
TH6-80Ni-P	8,0	3 x 1,5 3 x 1,15	TH150 TH115	7	14	355	355	1300	160	Innova
TH6-90Ni-P	9,0	6 x 1,5	TH150	8	15	355	355	1300	160	Innova
TH6-105Ni-P	10,5	3 x 2,0 3 x 1,5	TH200 TH150	9	16	355	355	1300	160	Innova
TH6-120Ni-P	12,0	6 x 2,0	TH200	11	18	355	355	1300	160	Innova
TH9-105N-P	10,5	9 x 1,15	TH115	10	16	440	440	1300	230	отдельный
TH9-120N-P	12,0	4 x 1,15 5 x 1,5	TH115 TH150	11	20	440	440	1300	230	отдельный
TH9-150N-P	15,0	6 x 1,5 3 x 2,0	TH150 TH200	14	25	440	440	1300	230	отдельный
TH9-180N-P	18,0	9 x 2,0	TH200	18	28	440	440	1300	230	отдельный
TH9-105Ni-P	10,5	9 x 1,15	TH115	10	16	440	440	1300	230	Innova
TH9-120Ni-P	12,0	4 x 1,15 5 x 1,5	TH115 TH150	11	20	440	440	1300	230	Innova
TH9-150Ni-P	15,0	6 x 1,5 3 x 2,0	TH150 TH200	14	25	440	440	1300	230	Innova
TH12-150N-P	15,0	9 x 1,15 3 x 1,5	TH115 TH150	15	26	540	540	1300	360	отдельный
TH12-180N-P	18,0	12 x 1,5	TH150	18	30	540	540	1300	360	отдельный
TH12-210N-P	21,0	6 x 1,5 6 x 2,0	TH150 TH200	22	35	540	540	1300	360	отдельный
TH12-240N-P	24,0	12 x 2,0	TH200	24	40	540	540	1300	360	отдельный
TH12-150Ni-P	15,0	9 x 1,15 3 x 1,5	TH115 TH150	15	26	540	540	1300	360	Innova
TH12-180Ni-P	18,0	12 x 1,5	TH150	18	30	540	540	1300	360	Innova
TH12-210Ni-P	21,0	6 x 1,5 6 x 2,0	TH150 TH200	22	35	540	540	1300	360	Innova
TH12-240Ni-P	24,0	12 x 2,0	TH200	24	40	540	540	1300	360	Innova



## Sawo Tower -WL



модель печи	кВт	нагревательный элемент		объем сауны		размеры печи (мм)			камни (кг)	пульт управления
		кВт	тип	min	max	ширина	длина	высота		
TH2-30NB-WL	3,0	2 x 1,5	TH150	2	4	220	385	1300	70	встроенный
TH3-35NB-WL	3,5	3 x 1,15	TH115	3	6	220	385	1300	70	встроенный
TH3-45NB-WL	4,5	3 x 1,5	TH150	3	6	220	385	1300	70	встроенный
TH3-60NB-WL	6,0	3 x 2,0	TH200	5	8	220	385	1300	70	отдельный
TH2-30NS-WL	3,0	2 x 1,5	TH150	2	4	220	385	1300	70	отдельный
TH3-35NS-WL	3,5	3 x 1,15	TH115	3	6	220	385	1300	70	отдельный
TH3-45NS-WL	4,5	3 x 1,5	TH150	3	6	200	385	1300	70	отдельный
TH3-60NS-WL	6,0	3 x 2,0	TH200	5	8	220	385	1300	70	встроенный
TH4-60NB-WL	6,0	4 x 1,5	TH150	5	9	250	465	1300	105	отдельный
TH4-60NS-WL	6,0	4 x 1,5	TH150	5	9	250	465	1300	105	отдельный
TH4-80NS-WL	8,0	4 x 2,0	TH200	7	13	250	465	1300	105	отдельный
TH5-90NS-WL	9,0	2 x 1,5 3 x 2,0	TH150 TH200	8	14	250	465	1300	105	встроенный
TH6-80NB-WL	8,0	3 x 1,5 3 x 1,15	TH150 TH115	7	14	300	540	1300	160	встроенный
TH6-90NB-WL	9,0	6 x 1,5	TH150	8	15	300	540	1300	160	отдельный
TH6-80NS-WL	8,0	3 x 1,5 3 x 1,15	TH150 TH115	7	14	300	540	1300	160	отдельный
TH6-90NS-WL	9,0	6 x 1,5	TH150	8	15	300	540	1300	160	отдельный
TH6-105N-WL	10,5	3 x 2,0 3 x 1,5	TH200 TH150	9	16	300	540	1300	160	отдельный
TH6-120N-WL	12,0	6 x 2,0	TH200	11	18	300	540	1300	160	отдельный

## Sawo Tower -CNR



модель печи	кВт	нагревательный элемент		объем сауны		размеры печи (мм)			камни (кг)	пульт управления
		кВт	тип	min	max	ширина	длина	высота		
TH2-30NB-CNR	3,0	2 x 1,5	TH150	2	4	300	300	1300	70	встроенный
TH3-35NB-CNR	3,5	3 x 1,15	TH115	3	6	300	300	1300	70	встроенный
TH3-45NB-CNR	4,5	3 x 1,5	TH150	3	6	300	300	1300	70	встроенный
TH3-60NB-CNR	6,0	3 x 2,0	TH200	5	8	300	300	1300	70	встроенный
TH2-30NS-CNR	3,0	2 x 1,5	TH150	2	4	300	300	1300	70	отдельный
TH3-35NS-CNR	3,5	3 x 1,15	TH115	3	6	300	300	1300	70	отдельный
TH3-45NS-CNR	4,5	3 x 1,5	TH150	3	6	300	300	1300	70	отдельный
TH3-60NS-CNR	6,0	3 x 2,0	TH200	5	8	300	300	1300	70	отдельный
TH4-60NB-CNR	6,0	4 x 1,5	TH150	5	9	350	350	1300	105	встроенный
TH4-60NS-CNR	6,0	4 x 1,5	TH150	5	9	350	350	1300	105	отдельный
TH4-80NS-CNR	8,0	4 x 2,0	TH200	7	13	350	350	1300	105	отдельный
TH5-90NS-CNR	9,0	2 x 1,5 3 x 2,0	TH150 TH200	8	14	350	350	1300	105	отдельный
TH6-80NB-CNR	8,0	3 x 1,5 3 x 1,15	TH150 TH115	7	14	410	410	1300	160	встроенный
TH6-90NB-CNR	9,0	6 x 1,5	TH150	8	15	410	410	1300	160	встроенный
TH6-80NS-CNR	8,0	3 x 1,5 3 x 1,15	TH150 TH115	7	14	410	410	1300	160	отдельный
TH6-90NS-CNR	9,0	6 x 1,5	TH150	8	15	410	410	1300	160	отдельный
TH6-105N-CNR	10,5	3 x 2,0 3 x 1,5	TH200 TH150	9	16	410	410	1300	160	отдельный
TH6-120N-CNR	12,0	6 x 2,0	TH200	11	18	410	410	1300	160	отдельный

## SAWO NIMBUS

модель печи	Мощность, кВт	объем сауны		размеры печи (мм)			камни (кг)	талькохлорит (кг)	пульт управления
		min	max	ширина	длина	высота			
NIM-90N / NIMC-90N	9.0	8	14	520 / 575	470	690	45	80	отдельный
NIM-105N / NIMC-105N	10.5	9	15	520 / 575	470	690	45	80	отдельный
NIM-120N / NIMC-120N	12.0	10	18	520 / 575	470	690	45	80	отдельный
NIM-150N / NIMC-150N	15.0	13	23	660 / 775	470	690	65	100	отдельный
NIM-180N / NIMC-180N	18.0	17	29	660 / 775	470	690	65	100	отдельный
NIM-180NV12	18.0	18	30	780	470	690	90	120	отдельный
NIM-210NV12	21.0	22	35	780	470	690	90	120	отдельный
NIM-240NV12	24.0	26	42	780	470	690	90	120	отдельный

## SAWO MINI/MINI X

модель печи	Мощность, кВт	объем сауны		размеры печи (мм)			камни (кг)	пульт управления
		min	max	ширина	длина	высота		
MN-23NB-B / MN-23NS-B MX-23NB-B / MX-23NS-B	2.3	1.3	2.5	435 / 330 330	210 315 / 210	450	9	8+4 ч/отдельный
MN-30NB-B / MN-30NS-B MX-30NB-B / MX-30NS-B	3.0	2	4	435 / 330 330	210 315 / 210	450	9	8+4 ч/отдельный
MN-36NB-B / MN-36NS-B MX-36NB-B / MX-36NS-B	3.6	3	6	435 / 330 330	210 315 / 210	450	9	8+4 ч/отдельный
MNC-30NS-B	3.0	2	4	330	210	450	9	отдельный
MNC-36NS-B	3.6	3	6				9	

## SAWO SCANDIA

модель печи	Мощность, кВт	объем сауны		размеры печи (мм)			камни (кг)	пульт управления
		min	max	ширина	длина	высота		
SCA-30NB-B / SCA-30NS-B	3.0	2	4	515	290	450	20	8+4 ч/отдельный
SCA-45NB-B / SCA-45NS-B	4.5	3	6	515	290	450	20	8+4 ч/отдельный
SCA-60NB-B / SCA-60NS-B	6.0	5	8	515	290	450	20	8+4 ч/отдельный
SCA-60NPB-B / SCA-60NPS-B	6.0	5	8	515	290	450	20	8+4 ч/отдельный
SCA-80NB-B / SCA-80NS-B	8.0	7	13	515	290	450	20	8+4 ч/отдельный
SCA-90NB-B / SCA-90NS-B	9.0	8	12	515	290	450	20	8+4 ч/отдельный
SCAC-80NS-B	8.0	7	13	515	290	450	20	отдельный
SCAC-90NS-B	9.0	8	12	515	290	450	20	отдельный



## SAWO SAVONIA



модель печи	Мощность, кВт	объем сауны		размеры печи (мм)			камни (кг)	пульт управления
		min	max	ширина	длина	высота		
SAV-90NB-B	9.0	8	14	500	440	655	45	8+4 ч
SAV-90NS-B / SAVC-90N-B	9.0	8	14	440	410	655	45	отдельный
SAV-105N-B / SAVC-105N-B	10.5	9	15	440	410	655	45	отдельный
SAV-120N-B / SAVC-120N-B	12.0	10	18	440	410	655	45	отдельный
SAV-150N-B / SAVC-150N-B	15.0	13	23	590	410	655	65	отдельный
SAV-180N-B / SAVC-180N-B	18.0	17	29	590	410	655	65	отдельный
SAV-180NV12-B	18.0	18	30	740	410	655	90	отдельный
SAV-210NV12-B	21.0	22	35	740	410	655	90	отдельный
SAV-210NV12-B	24.0	26	42	740	410	655	90	отдельный

## SAWO NORDEX



модель печи	Мощность, кВт	объем сауны		размеры печи (мм)			камни (кг)	пульт управления
		min	max	ширина	длина	высота		
NR-45NB-B / NR-45NS-B	4.5	3	6	410	300	500	20	8+4 ч/отдельный
NR-60NB-B / NR-60NS-B	6.0	5	8	410	300	500	20	8+4 ч/отдельный
NR-80NB-B / NR-80NS-B	8.0	7	13	410	300	575	20	8+4 ч/отдельный
NR-90NB-B / NR-90NS-B	9.0	8	12	410	300	575	20	8+4 ч/отдельный
NR-80NS-B	8.0	7	13	410	300	575	20	отдельный
NR-90NS-B	9.0	8	12	410	300	575	20	отдельный

## SAWO HELIUS



модель печи	Мощность, кВт	размеры печи (мм)			камни (кг)	Объем сауны (м <sup>2</sup> )		пульт управления
		ширина	длина	высота		мин	макс	
HES-45NS	4.5	795	225	655	13	3	6	отдельный
HES-60NS	6.0	795	225	655	13	5	8	отдельный
HES-75NS	7.5	795	225	655	13	8	12	отдельный

## SAWO STEAM MATE



модель печи	Мощность, кВт	размеры печи (мм)			резервуар для воды (л)	пульт управления
		ширина	длина	высота		
MINI STEAM MATE	1.0	330	125	480	3.5	отдельный
SCANDIA STEAM MATE	2.0	410	155	550	5	отдельный

## ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ INNOVA ТИПА S

<b>Размеры INNOVA типа-S</b>	
пользовательский интерфейс	(ш)180x (д)105x(в)31
блок мощности	( ш)265x(д)245x(в)75
Размеры Innova B типа	( ш)265x(д)245x(в)75
<b>Вес INNOVA типа-S</b>	
панель управления	120 г
блок мощности	1500 г
Вес Innova B типа	1600 г
<b>Дополнительный блок мощности</b>	
номинальная мощность 3 фазы	15 кВт AC1 (3x5Кв) увеличение мощности максимум до 30 кВт
номинальное напряжение 3 фазы	400В 3N
частота	50/60ц
Коммутационная способность на фазу	21 А
<b>Датчики</b>	
Датчик	датчик температуры с предохранителем
	датчик температуры полков
	комбинированный датчик температуры и влажности полков
<b>Пульт управления</b>	
номинальная мощность 3 фазы	15 кВт AC1 (3x5Кв)
номинальное напряжение 3 фазы	400В 3N
номинальная мощность 1 фаза	9 кВт AC1
номинальное напряжение 1 фаза	230В 1N
частота	50/60ц
коммутационная способность на фазу	21 А
диапазон температур сауны	10-110°C
максимальное время сеанса (заданное)	4, 6, 12, 18, 24 часа Ограничения в соответствии с IEC/EN 60335-2-53
<b>Парогенератор</b>	
	опционально
номинальная мощность 3 фазы	5 кВт AC1
номинальная мощность 1 фаза	3 кВт AC1
номинальное напряжение	230В 1N
коммутационная способность	21 А (3 фазы), 13А (1 фаза)
максимальная температура сауны для работы парогенератора	80°C* или 55°C *в зависимости от типа передатчика 2
автоматическое наполнение водой	опционально
клапан автоматического слива	опционально
<b>Освещение саун</b>	
	опциональный диммер
номинальное значение	230В 1N, 100Вт AC 1
<b>Вентилятор</b>	
	опционально (с регулятором скорости)
номинальное значение	230В 1N, 0,5А






## АКСЕССУАРЫ

A	Осина
P	Сосна
R	Камень
D	Канадский кедр
T	Термометр
V	Вертикальный
G	Бронзовый
H	Гигрометр
Y	Горизонтальный

## ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

модель	мощность, кВт	объем сауны м <sup>3</sup>	напряжение питания	ток (А)	фаза	сечение провода (мм <sup>2</sup> )	размер парогенератора (мм)			вес (кг)
							ширина	длина	высота	
STP-30-1/2	3,0	3 max	220 - 240 / 380 - 415	14 8	1N / 2N	2,5 2,5	565	210	470	18
STP-35-1/2	3,5	3,5 max	220 - 240 / 380 - 415	16 9	1N / 2N	4 2,5	565	210	470	18
STP-40-1/2	4,0	4 max	220 - 240 / 380 - 415	17 10	1N / 2N	4 2,5	565	210	470	18
STP-45-1/2	4,5	2 - 5	220 - 240 / 380 - 415	20 12	1N / 2N	4 2,5	565	210	470	18
STP-50-1/2	5,0 6,0	2 - 6 3 - 10	220 - 240 / 380 - 415	22 8 26 9	1N / 2N 1N / 3N	2,5 2,5	565	210 250	470 470	20
STP-60-C1/3	6,0	3 - 10	220 - 240 / 230 380 - 415	26 16 9	1N / 3 3N	4 2,5 2,5	565	250	470	20
STP-75-C1/3	7,5	4 - 15	220 - 240 / 230 380 - 415	33 19 11	1N / 3 3N	6 4 2,5	565	250	470	20
STP-90-C1/3	9,0	8 - 20	220 - 240 / 230 380 - 415	40 22 13	1N / 3 3N	10 4 2,5	565	300	470	23
STP-120-C1/3	12,0	15 - 18	380 - 415 220-240 220-240	18 30 52	3N 3 1	2,5 4 10	565	300	470	23
STP-150-C1/3	15,0	22 - 40	380 - 415 220-240 220-240	22 38 65	3N 3 1	4	565	300	470	23

## РАСПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРЫ САУН SAWO

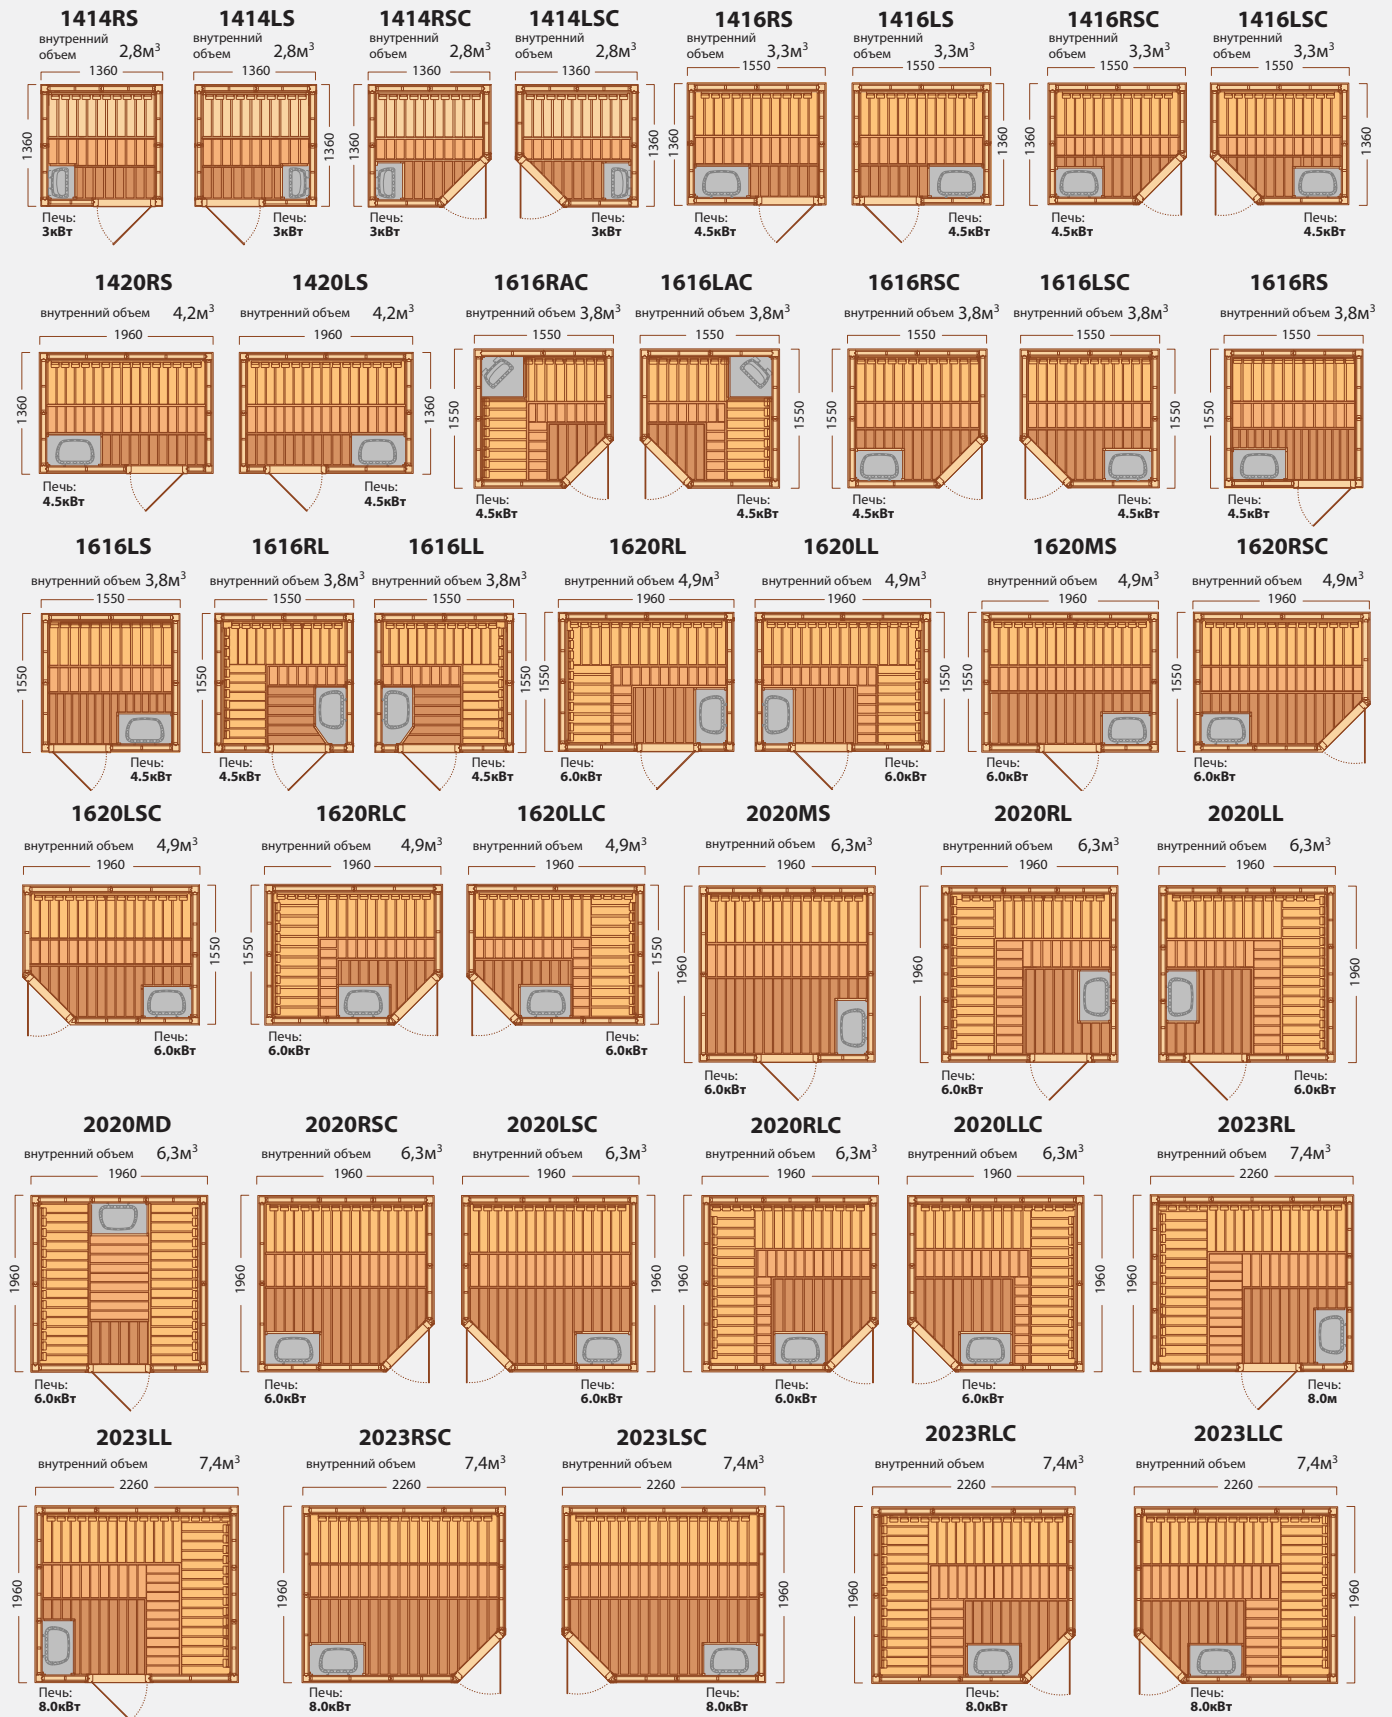

## РАСПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРЫ САУН SAWO

