

NARVI Oy



ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ

Narvi®



AITO



минуты наслаждения

Для финнов сауна является местом, где можно снять физическое напряжение и получить положительные эмоции. При выборе каменки необходимо учитывать общие конструктивные требования к помещению. Главным условием хорошей парильни является качественная теплоизоляция и герметичность стен и потолка.

Narvi, Kota и Aito – это чисто финские бренды, все каменки которых разработаны и изготовлены в Финляндии. Благодаря постоянному совершенствованию моделей, электрические каменки являются прекрасными образцами финского дизайна, технического ноу-хау и энергетической эффективности. Новейшие технические решения в сочетании с современным дизайном способны на протяжении десятилетий обеспечивать незабываемые ощущения от посещения сауны. Широкий модельный ряд, а также обширная номенклатура комплектующих и аксессуаров гарантирует выбор необходимых решений для парилки любого размера – от маленькой сауны до больших общественных бань.

www.narvi.fi/ru



NARVI NC



NARVI NM



НОВИНКА

Сдержанная элегантность

Narvi NC – это новая электрокаменка, отличающаяся сдержанной элегантностью форм и высоким качеством. Каменка проста в эксплуатации и генерирует приятный пар, быстро нагреваясь до установленной температуры.

Производятся каменки, окрашенные в белый или черный цвет. Декоративное обрамление печи имеет исключительно износостойкую эмалированную поверхность, которую легко содержать в чистоте. В комплект поставки печи входит специальный пульт управления, который может быть установлен в парильне или в предбаннике. Длина кабеля питания пульта управления – 3 метра.

- » Благодаря небольшим противопожарным расстояниям, установленным для этой каменки, она может быть интегрирована в полки сауны.
- » Продолжительность работы печи и температура нагрева регулируются с помощью пульта управления.

» Производятся каменки мощностью 6 кВт и 9 кВт.

Удобная в эксплуатации стандартная каменка

Электрокаменки класса Narvi NM относятся к печам стандартного типа, которые отличаются тем, что просты в эксплуатации и имеют большой срок службы. Каменка изготовлена из высококачественных материалов. Большая ёмкость для камней обеспечивает пар отличного качества. Выключатели каменки можно расположить с правой или с левой стороны печи еще на этапе установки каменки в парильне.

- » На заказ возможна поставка каменки мощностью 4,5 кВт.
- » Варианты цвета: чёрный, графитно - серый или щёточно - шлифованная нержавеющая сталь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	NARVI NC 6 кВт	NARVI NC 9 кВт
Кубатура парильни	4–9 м³	9–15 м³
Мощность печи	6 кВт	9 кВт
Высота / ширина / глубина	52 см / 44 см / 32 см	52 см / 44 см / 32 см
Вес каменки	13,2 кг	13,2 кг
Вес камней	30 кг	30 кг
Напряжение подключения 400В 3Н мм2	5 x 1,5	5 x 2,5
Плавкие вставки	3 x 10 А	3 x 16 А
Кожух печи	Окраска в черный или белый цвет	Окраска в черный или белый цвет

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ

Сбоку	50 мм
Спереди	20 мм
Сверху	1150 мм
Сзади	30 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	NM 600	NM 900
Кубатура парильни	6–9 м³	9–15 м³
Мощность печи	6 кВт	9 кВт
Высота / ширина / глубина	58 см / 43 см / 28 см	58 см / 43 см / 28 см
Вес каменки	11,2 кг	11,2 кг
Вес камней	30 кг	30 кг
Напряжение подключения 400В 3Н мм2	5 x 1,5	5 x 2,5
Плавкие вставки	3 x 10 А	3 x 16 А

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ

Сбоку	50 мм*
Спереди	80 мм*
Сверху	1150 мм
Сзади	120 мм

*NM 800 и NM 900 = 100 мм

NARVI STONET



Элегантность и модерн

Элегантная каменка Narvi Stonet служит прекрасным элементом современного дизайна сауны. Благодаря тому, что противопожарные расстояния, установленные для этой каменки, являются небольшими, печь можно размещать в парильнях небольшого размера.

- » Камни в кожухе большого размера имеют значительную площадь испарения, что обеспечивает поступление влажного мягкого пара.
- » Специальный пульт управления может быть установлен в парильне или предбаннике. Стандартная длина кабеля питания 1,5 м.
- » Каменка оснащена электронным термостатом, с помощью которого температуру можно регулировать с точностью до одного градуса.
- » Кожух печи выполнен из нержавеющей стали, регулируемые ножки облегчают установку каменки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	NARVI STONET 6 кВт	NARVI STONET 9 кВт
Кубатура парильни	5–8 м³	8–14 м³
Мощность печи	6 кВт	9 кВт
Высота / ширина / глубина	88 см / 43 см / 31 см	88 см / 43 см / 31 см
Вес каменки	20,2 кг	20,2 кг
Вес камней	60 кг	60 кг
Напряжение подключения 400В 3Н мм2	5 x 1,5	5 x 2,5
Плавкие вставки	3 x 10 А	3 x 16 А
Кожух печи	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ

Сбоку	30 мм
Спереди	250 мм
Сверху	1000 мм
Сзади	30 мм

NARVI ROCKY ELECTRON DELUXE



Каменка с камнями из талькохлорита, создающая особый настрой

Обновленный дизайн каменки Narvi Rocky придает сауне современный вид. Каменка генерирует теплый влажный пар, который равномерно распределяется по всему объему парильни – от нижних полков до потолка. Благодаря тому, что противопожарные расстояния, установленные для этой каменки, являются небольшими, печь можно размещать в парильнях небольшого размера.

- » Печь Rocky изготовлена из высококачественной стали, в качестве камней в ней используется талькохлорит из финских месторождений.
- » Особый эмоциональный настрой создают светодиодные лампы, зажигающиеся при включении печи или во время программирования таймера на автоматическое включение печи в заданное время.
- » Светодиоды являются также существенным фактором безопасности, особенно на этапе программирования времени включения каменки.
- » Специальный пульт управления может быть установлен в парильне или предбаннике. Стандартная длина кабеля питания 10 м.
- » Каменка оснащена электронным термостатом, с помощью которого температуру можно регулировать с точностью до одного градуса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	NARVI ROCKY DELUXE 6	NARVI ROCKY DELUXE 9
Кубатура парильни	5–8 м³	8–14 м³
Мощность печи	6 кВт	9 кВт
Высота / ширина / глубина	88 см / 43 см / 31 см	88 см / 43 см / 31 см
Общий вес каменки	48,4 кг	48,4 кг
Напряжение подключения 400В 3Н мм2	5 x 1,5	5 x 2,5
Плавкие вставки	3 x 10 А	3 x 16 А
Кожух печи	Нержавеющая сталь / талькохлорит	Нержавеющая сталь / талькохлорит

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ

Сбоку	30 мм
Спереди	250 мм
Сверху	1000 мм
Сзади	30 мм

NARVI SOFTY



NARVI STEAM READY



Эстетика и эмоциональный настрой



Современный источник пара



Электрическая каменка Softy имеет колоннообразную форму, соединяя в себе современный дизайн со всеми качествами отличной парильни. Благодаря своей форме, позволяющей воде равномерно стекать по камням, каменка даёт обильный, влажный, мягкий пар. Большое количество камней хорошо аккумулирует тепло, и с помощью электронного термостата можно поддерживать температуру на заданном уровне.

Дополнительно можно заказать специальный монтажный воротник для каменки, которая интегрируется в полки сауны. Он выполнен из высокопрочной нержавеющей стали. Монтаж каменки выполняется при помощи фурнитуры, входящей в комплект поставки монтажного воротника.

- >> Диапазон регулировки температуры составляет 40 – 115 градусов.
- >> Интервал установочных значений таймера печи составляет от 15 минут до 24 часов.
- >> Максимальная продолжительность включения печи составляет 4 часа.

Каменка Narvi Steam Ready – это современный источник пара и по дизайну, и по техническим данным. Steam Ready является печью, аккумулирующей тепло, и она пригодна для семей, которые хотят посещать сауну, не планируя этого заранее.

- >> Каменка Steam Ready является печью, аккумулирующей тепло. Она имеет хорошие энергоэкономические характеристики благодаря отличной теплоизоляции.
- >> Печь имеет отдельный пульт управления, который может быть установлен внутри парильни или в раздевальне. Стандартная длина кабеля питания 10 м.
- >> Регулируемые ножки облегчают установку каменки.
- >> За стеклом в передней части печи расположены осветительные светодиоды.
- >> Кожух каменки выполнен из нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	NARVI SOFTY 6 кВт	NARVI SOFTY 9 кВт
Кубатура парильни	5–8 м³	8–14 м³
Мощность печи	6 кВт	9 кВт
Высота / ширина / глубина	121 см / 35 см / 35 см	121 см / 35 см / 35 см
Вес каменки	9,6 кг	9,6 кг
Вес камней	120 кг	120 кг
Напряжение подключения 400В 3Н мм2	5 x 1,5	5 x 2,5
Плавкие вставки	3 x 10 А	3 x 16 А
Кожух печи	Нержавеющая сталь / хромированная сталь	Нержавеющая сталь / хромированная сталь

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ

Сбоку	200 мм
Спереди	200 мм
Сверху	700 мм
Сзади	200 мм
От пола	30 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	STEAM READY 6 кВт	STEAM READY 9 кВт
Кубатура парильни	7–12 м³	10–14 м³
Мощность печи	6 кВт	9 кВт
Высота / ширина / глубина	82 см / 50 см / 60 см	82 см / 50 см / 60 см
Вес каменки	34,8 кг	34,8 кг
Вес камней	80 кг	80 кг
Напряжение подключения 400В 3Н мм2	5 x 1,5	5 x 2,5
Плавкие вставки	3 x 10 А	3 x 16 А
Кожух печи	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ

Сбоку	50 мм
Спереди	20 мм
Сверху	1000 мм
Сзади	50 мм

NARVI ULTRA



NARVI ULTRA BIG



Печь для больших парилен

Источник обильного пара для больших парилен

Прочная каменка Narvi Ultra обеспечивает пар отличного качества в сауне, в которой одновременно парятся большое количество людей. Каменки Narvi Ultra, предназначенные для больших парильных помещений, разработаны с учетом больших рабочих нагрузок. Они пригодны для больших, интенсивно используемых саун. У печи имеется отдельный пульт управления. Необходимая температура воздуха поддерживается с помощью специального термостата.

Печи Narvi Ultra Big – это высокоэффективные каменки для больших парильных помещений, которые пригодны для саун непрерывного нагрева. Благодаря большой ёмкости для камней каменка дает обильный, мягкий, влажный пар. Компоненты каменки изготовлены из высококачественной антикоррозийной и износостойкой стали. Печь имеет отдельный пульт управления. Температура воздуха поддерживается на необходимом уровне с помощью специального термостата.

- » Все детали и узлы выполнены из высококачественной износостойкой и антикоррозийной стали.
- » У печи имеется отдельный пульт управления.
- » Необходимая температура воздуха поддерживается с помощью специального термостата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Мощность кВт	Ширина см	Глубина см	Высота см	Вес без камней кг	Емкость для камней кг	Мин. высота метров	Объем м³	А, с боков мин. см	В, спереди мин. см	С, спереди мин. см	С, до потолка мин. см	Е, до пола макс. см	Подключение *)	
														400V 3N мм²	Предохранители А
Ultra N 9	9,0	44	49	66	20,2	50	2,1	8-12	12	10	15	140	68	5x2,5	3x16
Ultra N 10,5	10,5	44	49	66	20,2	50	2,1	9-15	12	10	15	140	68	5x2,5	3x16
Ultra N 12	12	44	49	66	20,2	50	2,1	10-18	16	10	15	140	68	5x4	3x20
Ultra N 15	15	44	49	66	20,2	50	2,1	14-24	16	10	15	140	68	5x6	3x25

В качестве соединительного кабеля используется кабель с резиновой изоляцией HO7RN-F или аналогичный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Мощность кВт	Ширина см	Глубина см	Высота см	Вес без камней кг	Емкость для камней кг	Мин. высота метров	Объем м³	А, с боков мин. см	В, спереди мин. см	С, спереди мин. см	С, до потолка мин. см	Е, до пола макс. см	Кабели				Предохранители А		
														К блоку питания мм	Соединительный кабель мм	Соедини- тельный кабель к каменке	Сетевой предохра- нитель	Групповой предохра- нитель	Предохра- нитель	
Ultra Big N 18	18	86	49,5	67	47,1	120	2,1	18-30	16	10	20	140	68	5x10	5x2,5	5x2,5	5x2,5	3x35	16	16
Ultra Big N 24	24	86	49,5	67	47,1	120	2,1	27-40	16	10	20	140	68	5x16	5x4	5x4	5x2,5	3x50	25	25
Ultra Big N 30	30	86	49,5	67	47,1	120	2,1	40-56	20	10	20	150	68	5x16	5x6	5x6	5x2,5	3x50	25	25
Ultra Big N 33	33	86	49,5	67	47,1	120	2,1	46-66	20	10	20	150	68	5x16	5x6	5x10	5x2,5	3x50	25	25

В качестве соединительного кабеля используется кабель с резиновой изоляцией HO7RN-F или аналогичный.

Модули управления Narvi Ultra и Narvi Ultra Big



AITO VERKKO

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ T-2003 И ТЕРМОСТАТ NARVI ULTRA	
Макс. продолжит. включения	4–6 час
Макс. диапазон времени, программируемый на таймере включения каменки	24 час
Макс. температ. значение на регуляторе	115°
Макс. значение температуры, выводимое на дисплее	125°



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С-2003, МОДУЛЬ МОЩНОСТИ F-2003 И ТЕРМОСТАТ NARVI ULTRA	
Макс. продолжит. включения	24 час
Макс. диапазон времени, программируемый на таймере включения каменки	Возможность программирования времени включения на каждый день недели (14 ячеек памяти)
Макс. температ. значение на регуляторе	115°
Макс. значение температуры, выводимое на дисплее	125°



Электрокаменка с большой ёмкостью для камней



Эстетичная электрокаменка с большим количеством камней обеспечит любителям сауны обильный влажный пар. Концентрацию банного пара можно увеличить, подкидывая воду на различные участки каменки. Верхняя часть печи генерирует самый горячий пар, и по мере того, как вода стекает по камням вниз, пар становится мягче и влажность увеличивается. Кожух печи изготовлен из нержавеющей стали, передняя ее часть выполнена в виде решетки черного цвета.


- » Стандартная длина кабеля пульта управления составляет 1,5 метра.
- » Таймер печи может быть настроен в диапазоне от 15 минут до 24 часов.
- » Максимальная продолжительность включения печи составляет 4 часа.
- » Температура каменки регулируется в диапазоне 40 – 115 градусов.
- » Производятся каменки мощностью 6 кВт или 9 кВт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	АЙТО ВЕРККО 6 КВТ	АЙТО ВЕРККО 9 КВТ
Кубатура парильни	4–9 м³	9–15 м³
Высота / ширина / глубина	88 см / 43 см / 34 см	88 см / 43 см / 34 см
Мощность печи	6 кВт	9 кВт
Вес каменки	20,2 кг	20,2 кг
Вес камней	60 кг	60 кг
Напряжение подключения 400В 3Н мм2	5 x 1,5	5 x 2,5
Главки вставки	3 x 10 А	3 x 16 А
Кожух печи	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ

Сбоку	50 мм
Спереди	250 мм
Сверху	1000 мм

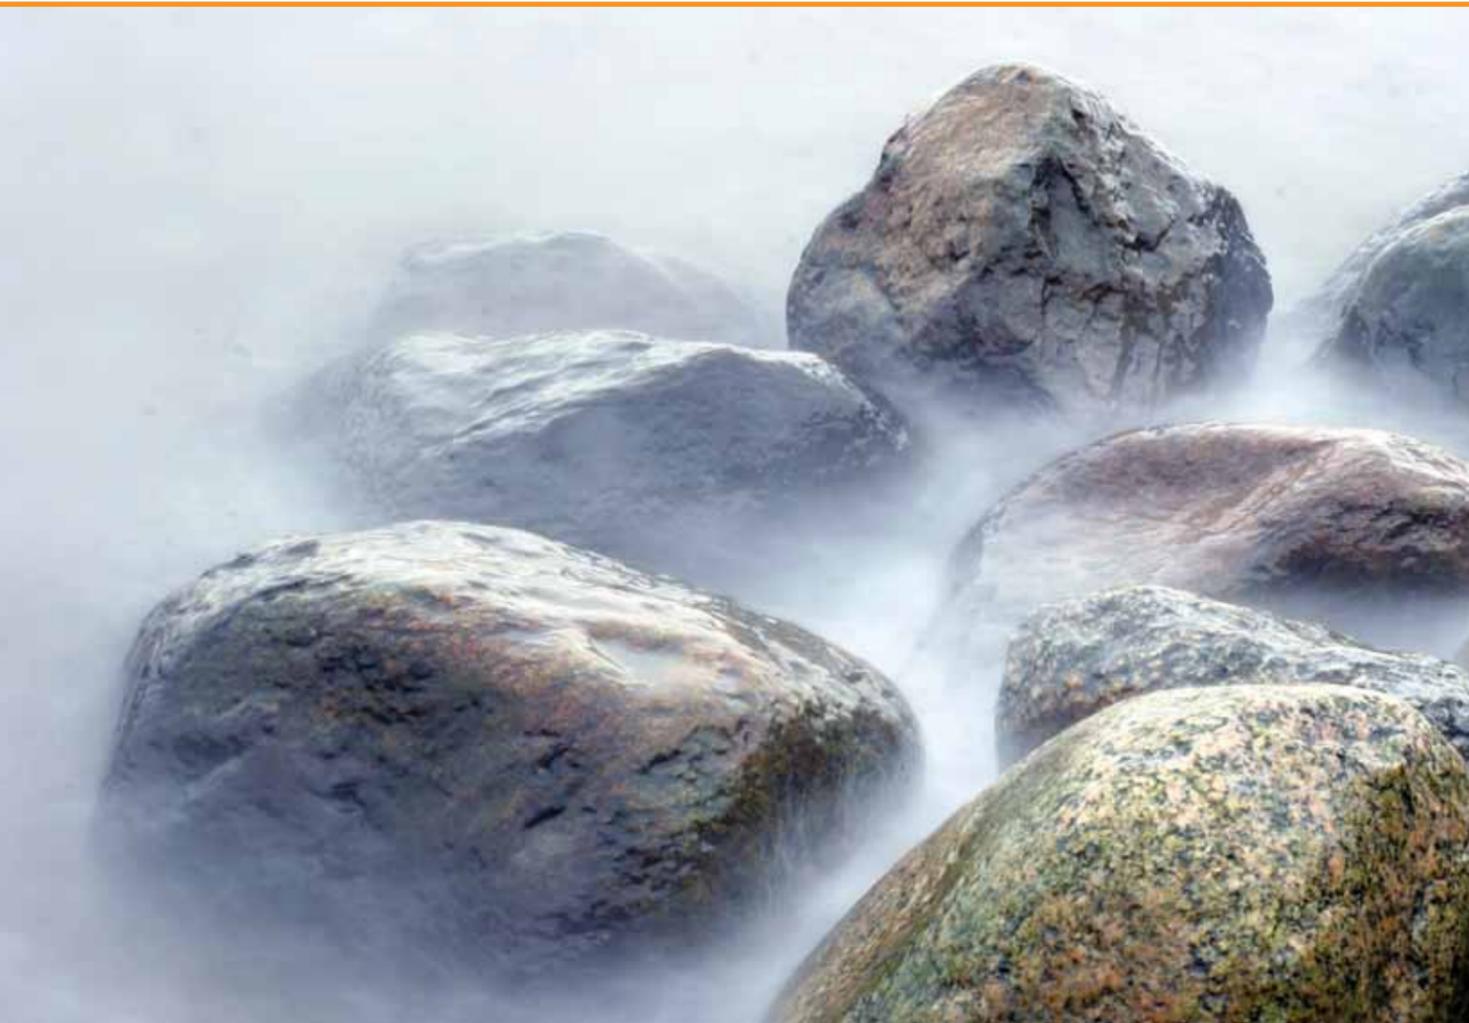

AITO SK



Высокопроизводительная каменка компактного размера

Каменка Aito SK, дающая равномерный мягкий пар, предназначена для парилки небольшого размера. Термостат, которым оснащена каменка, поддерживает температуру на заданном уровне. Регулировка температуры, таймера и продолжительности работы печи осуществляется с электронного пульта управления, который может быть размещен на расстоянии двух метров от печи.

- » Максимальный срок, на который может быть установлен таймер настройки времени автоматического начала нагрева печи, составляет 8 часов.
- » Максимальная продолжительность включения печи составляет 4 часа.
- » Температуру можно регулировать в диапазоне 60 – 120 градусов.
- » Каменки Aito SK выпускаются мощностью 6 кВт и 9 кВт.
- » Благодаря тому, что противопожарные расстояния, установленные для этой каменки, являются небольшими, печь можно размещать в парилках небольшого размера.
- » Каменка имеет эмалированную верхнюю раму.
- » Стальной кожух каменки окрашен в черный цвет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	АИТО SK 6 КВТ	АИТО SK 9 КВТ
Кубатура парилки	4–9 м³	9–15 м³
Высота / ширина / глубина	52 см / 46 см / 30 см	52 см / 46 см / 30 см
Мощность печи	6 кВт	9 кВт
Вес каменки	13,2 кг	13,2 кг
Вес камней	25 кг	25 кг
Напряжение подключения	5 x 1,5	5 x 2,5
Плавкие вставки	3 x 10 А	3 x 16 А
Кожух печи	Окрашенная сталь	Окрашенная сталь

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ

Сбоку	50 мм
Спереди	20 мм
Сверху	1150 мм
От пола	120 мм

Аксессуары для сауны



Банные аксессуары Narvi - это высококачественные изделия, являющиеся атрибутами, без которых не обходится ни одна традиционная сауна.



ТЕРМОМЕТРЫ



ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ



ВЕДРА



КОВШИ

Дополнительные компоненты & аксессуары



Камни для каменки

Традиционные камни KOTA, отличаются большой износостойкостью. Имеется возможность приобрести камни размером 5–10 см и 10–15 см в упаковке весом 20 кг. Камни закругленной формы KOTA имеют размер 5–10 см и поставляются в упаковке весом 15 кг.

Новинка! Комплект камней белого цвета KOTA – это приятная новинка для любителей сауны! Камнями выкладывается лишь внешняя поверхность каменной горки, и их можно использовать в комплекте с дровяными и электрическими каменками любого типа. Упаковка: 6 кг.



НОВИНКА

Вы испытываете затруднения с выбором каменки? Попробуйте выбрать ее с помощью имеющегося на нашем сайте фильтра подбора модели каменки по заданным параметрам:
www.narvi.fi/ru

Фильтр подбора модели каменки

ПРОДУКЦИЯ
И БРЕНДЫ
ФИРМЫ NARVI:



NARVI Oy

Yrittäjätie 14, FI-27230 Lappi, Finland
Tel. +358 207 416740
www.narvi.fi/ru

